



Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

CELLPACK CORP DE ILUMINAT AMPOLLA-1 SP1

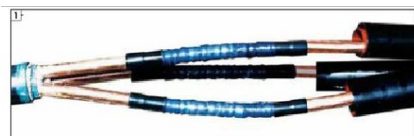

Manson pentru cablu trifazat 12 kV CHM3 95-240 - Cellpack
Domenii de utilizare - pentru imbinarea cablurilor tripolare de medie tensiune, cu izolatie din PVC, PE, XLPE sau EPR, cu ecran din fire de cupru sau bande de aluminiu; pentru mansonarea unui cablu tripolar cu 3 cabluri monopolare se mai comanda suplimentar setul distantor DAS

Tensiunea de lucru - $U_o/U (U_m) = 6/10 (12)kV; 8.7/15 (17.5) kV; 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV$

Avantaje

- instalare rapida, usoara si sigura
- compatibilitate cu toate tipurile de cabluri polimerice, cu sau fara ecran
- izolator electric foarte bun
- etanseitate perfecta la apa
- operational imediat dupa montare

Setul contine

- repartitoare de camp (stress-control) pt unifomnizarea liniilor de camp electric la capatul stratului semiconductor
- banda speciala de umplere pt uniformizarea liniilor de camp electric peste conectorul montat
- tuburi interioare MT cu pereti grosi
- tresa stanata Cu pt continuitatea ecranului si inele de fixare
- tub termocontractibil exterior, cu perete gros, adezivat
- in cazul cablurilor armate, la comanda, se livreaza kit-ul pt refacerea armaturii.

Cod	Tip	Q mm ²	Ø1 mm	Ø2 mm	VL mm	L mm
U_o/U_m 6/10 (12)kV - 6.35/11 (12)kV						
194293	CHM3 12kV 10 - 25	10	9.9	16	90	1200
194294	CHM3 12kV 35 - 95	35	12.6	25	135	1200
194295	CHM3 12kV 95 - 240	95	17.3	33	145	1200
194296	CHM3 12kV 150 - 300	150	19.9	40	220	1200
U_o/U_m 8.7/15 (17.5)kV						
194297	CHM3 17kV 35 - 95	35	12.6	25	135	1200
194298	CHM3 17kV 70 - 240	70	17.3	33	145	1200
194299	CHM3 17kV 120 - 300	120	19.9	40	220	1200
194300	CHM3 17kV 240 - 400	240	23.1	42	220	1200
U_o/U_m 12/20 (24)kV - 12.7/22 (24)kV						
194301	CHM3 24kV 10 - 35	10	12.6	20	100	1200
194302	CHM3 24kV 50 - 150	50	17.3	25	135	1200
194303	CHM3 24kV 70 - 240	70	19.9	33	145	1200
194304	CHM3 24kV 150 - 300	150	23.1	40	220	1200
U_o/U_m 18/30 (36)kV - 19.03 (36)kV						
194305	CHM3 36kV 35 - 70	35	19.9	20	110	1200
194306	CHM3 36kV 70 - 150	70	23.1	25	135	1200
194307	CHM3 36kV 150 - 300	150	27.3	35	220	1200

Q = Sectiunea nominala a conductorului
Ø1 = Diametrul minim dupa îndepărtarea stratului semiconductor exterior
Ø2 = Diametrul maxim al conectorilor utilizați
VL = Lungimea maximă a conectorilor utilizați
L = Lungimea totală a mansonului

Pret: 1 502,65 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/manson-tripolar-12kv-chm3-95-240-cellpack-10084>