


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **ARELUX PK03NW CORP APARENT**

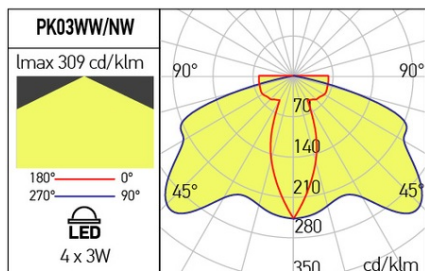

#### Descriere

Corp de iluminat cu montaj aparent pe pardoseală, pentru zone pietonale, echipat cu LED COB, cu temperatură de culoare alb neutru. Livrat cu garnituri de etanșare din silicon, echipat cu presetupă de acces din oțel inoxidabil, pentru cablul de alimentare.

#### Corp/structură

Carcasă din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic culoare gri închis. Partea de fixare din policarbonat transparent, cu rezistență mecanică mărită.

#### Sistem optic

Dispensar din policarbonat transparent. Distribuție laterală în patru direcții (R-4).

#### Aparataj de alimentare

Alimentator în curent constant incorporat. Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm<sup>2</sup>).

#### Aplicații

Marcarea zonelor de acces și a zonelor de circulație pietonală.

#### Garanție (ani)

3

#### În stoc/la comandă

La comandă

#### Putere

4x3W

#### Tensiune de intrare

220-240V AC

#### Tip LED

COB EDISON

#### Număr de LED-uri

4

#### Flux luminos al sistemului

277 lm

#### Flux luminos LED

1070 lm

#### Eficiență luminoasă

23 lm/W

#### Temperatură de culoare LED

4000K

#### CRI

80

#### Optică

R-4 (dispersiune laterală în patru direcții)

#### Sarcină totală pasivă

500 kg

#### Temperatura ambientală de lucru

-40 ÷ +40 °C

#### Finisaj

Gri închis

#### Greutate

0,63 kg

#### Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-13:2006 + A1:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/pk03nw-corp-aparent-207772>