


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

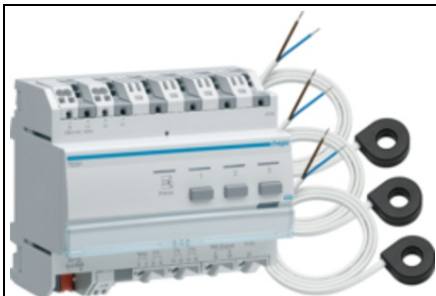

HAGER CENTRALĂ DE MĂSURĂ 3 CIRCUITE KNX, CU TRANSFORMATORI

Arhitectură
Sistem bus: KNX
Tip produs: alimentare cu transformator de curent
Date tehnice: 3 transformatoare de curent (EK028)
Funcții
Clasă de precizie: 5%
Configurație
LED contra-canal (1 Wh/puls)
Comenzi și indicatori
buton de programare iluminat
3 butoane control manual
Voltaj
Tensiune de funcționare bus: 21 ... 32 V DC
Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%
Curent electric
Consum curent bus (transfer de date): ≈ 15 mA
Curent primar maxim: 90 A
Curent secundar maxim: 48 mA
Curent max. (I max) al circuitului de măsurare: 90 A
Măsură
Interval de măsurare: 0,2 ... 90 A
Interval de măsurare a intensității: 0,2/90 A
Măsurarea puterii reactive: Nu
Dimensiuni
Înălțimea deschiderii: 14 mm
Lățimea deschiderii: 14 mm
Diametrul deschiderii: 14 mm
Lățimea dispozitiv montat pe înălțime (RMD): 6 modules
Control LED
LED de control pe canal
Conexiune
Secțiune transversală a conductorului: 0,2 ... 2,5 mm²
Tip de conexiune: Convertibil
cu borne de cuplare integrate
cu terminale plug-in QuickConnect
conexiune bus via terminal conectare
Setări
Tipuri de configurare acceptate: system , easy
Echipament
Tipul contorului: Contor de energie
Utilizare
Comutare de tarif: Da
Standarde
Certificat: Nu
Software
Clasa A
Condiții de utilizare
Temperatură lucru: -5 ... 45 °C
Temperatură depozitare/transport: -25 ... 70 °C
Identificare
Linie principală proiectare: instabus KNX/EIB
Pret: 1 215,58 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/centrala-de-masura-3-circuite-knx-cu-transformatori-240683>