


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

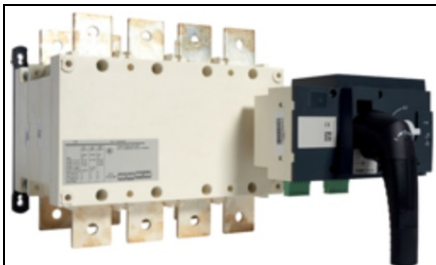

### **HAGER INVERSOR SURSĂ MOTORIZAT , ATYS R 4X1600A**

Arhitectură  
Tip comandă: Nu se aplică  
Tip caz: Fixare permanentă  
Număr de poli: 4 P  
Tipul polilor: 4 P  
Funcții  
Comutator reversibil: da  
Comenzi și indicatori  
Motor integrat: da  
Principalele caracteristici electrice  
Frecvență: 50/60 Hz  
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 380/415 V  
Curent electric  
Evaluare funcționare curent în AC23 categoria A: 1250 A  
Curent scurtcircuit pentru siguranță gl-gG: 100 kA  
Rezistență curent de scurtă durată I<sub>cs</sub>: 50 kA  
Rezistență curent de scurtă durată I<sub>cs</sub> 0.3S: 78 kA  
Rezistență curent de scurtă durată I<sub>cs</sub> 1S: 50 kA  
Putere  
Capacitate de comutare la 400 V în AC1: 1053 kW  
Putere disipată per pol: 122 W  
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 366 W  
Capac, u<sub>em</sub>  
Intercuplabil: da  
Conexiune  
Tip de conexiune: Conexiune cu papuci de cablu  
Echipament  
Număr contacte auxiliare, contact normal deschis: 1  
Motor opțional: nu  
Standarde  
Text standard: IEC 60947-3, IEC 60947-6  
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
Protecție  
Tip de protecție IP: IP00  
Condiții de utilizare  
Altitudine: 2000 m  
Preț: 53 687,78 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/inversor-sursa-motorizat-atys-r-4x1600a-242472>