

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PRAMAC GENERATOR MONOFAZIC 2.8KW , 230V, 50HZ, PORNIRE ELECTRICA/BENZINA CU AVR

Gama de generatoare portabile Pramac iti ofera asistenta prompta in caz de intrerupere energie sau pentru aplicatii de pe santier, locuri de munca sau in diverse situatii unde energia electrice nu este disponibila de la retea.

Caractristici notabile:

- Motorul OHV ofera putere constantă pentru mai multe aplicatii
- Combustibil: benzină
- Sisteme de pornire: electrica (cu baterie)
- Functie de oprire cand nivelul de ulei este scazut, aceasta optiune protejeaza automat motorul de deteriorare
- Ulei de motor pentru prima pornire furnizat într-o sticla
- Multimetrul digital urmareste durata de functionare a motorului pentru intervalele de intretinere
- Indicatorul de combustibil permite utilizatorului sa urmareasca nivelurile de benzină
- Instrucțiuni practice de pornire rapide pentru utilizator (decalcomania)
- Regulator automat de tensiune AVR - permite alimentarea echipamentelor electronice
- Kit roti integrate pentru transport usor
- CONNECTOR pentru AMF
- Opțional: Defecțiune principală automată (AMF)

Caracteristici tehnice

Tensiune furnizata 230V

Frecventa 50Hz

Monofazat

Putere constanta furnizata 2450W - 2.5Kw

Putere maxima furnizata 2850W - 2.8Kw - (pentru un timp limitat)

Motor termic Pramac model OHV

Turnatii functionare 3000Rpm

Combustibil utilizat - benzina


Sistem star - Electric (+ Recoil)

Capacitate ulei 0.6

Functie Stop- ulei lipsa

Alternator AVR (permite alimentarea echipamentelor electronice)

Dimensiuni L 680 MM, W 602MM, H 5230MM

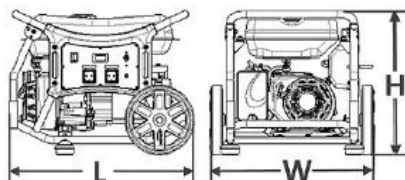

Greutate 49 kg

Capacitate rezervor benzina 17 L

Consum 1.04 l/h pentru functionare la 50% din capacitate

Autonomie functionare fara intrerupere 16.3 ore la capacitate de 50%

Zgomot garanta 93dB

Presiune zgomot la 7m 65dB

COMENZI

- Selector de pornire cu cheie: OFF - ON - START
- Comutator selector pentru conectorul de control extern (AMF)
- Maneta de sufocare

INSTRUMENTAȚIE

- Voltmetru
- Frecvențmetru
- Contor orar
- Ecartament de combustibil

PROTECȚII

- Protecție termomagnetica
- Oil Guard

PRIZE:

- CONNECTOR pentru AMF



Panou de prize Schuko 16A etanse IP44

Pret: 2 686,66 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/generator-monofazic-2-8kw-230v-50hz-pornire-electrica-benzina-cu-avr>