

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
 Reg. com.: J23/3300/2016  
 CIF: RO36421140  
 Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
 sens giratoriu Tehodor Pallady-  
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
 Banca: BRD  
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **ATM LIGHTING CORP DE ILUMINAT PENTRU UZ INDUSTRIAL INS 230 LED 20,5W**

Corp de iluminat LED pentru uz industrial, rezistent la apa si praf caracterizat prin dispersorul de lumina din policarbonat rezistent UV.

Materiale folosite:

Carcasa: policarbonat rezistent UV  
 Dispersor: policarbonat stabilizat UV  
 Placa de montaj: tabla de otel galvanizat  
 Cleme fixare: otel inoxidabil  
 Grad de protectie UV++

Caracteristici tehnice :

Putere LED: 20,5W  
 Flux luminos : 2440 lm  
 Eficienta luminoasa: 119 lm/W  
 Sursa de iluminat: LED  
 Clasa de protecție modul: I  
 Grad de protecție: IP66, IP67  
 CRI: >80;  
 Factor de putere:  $\geq 0,95$   
 Durata de viață: > 50.000h L70B10  
 Temperatura de culoare: 4000K  
 Temperatura mediului ambiant: de la -25 ° C până la + 45 ° C  
 Montaj: pe tavan sau pe perete  
 Tensiune de alimentare: 230V  
 Inlocuitor T8: 2x18W

Analiza comparativa:


INS 230 LED 20,5W - economie de 46% fata de inlocuitorul T8

INS 230 LED 20,5W - economie de 55% a rețelei electrice

\* Economie de consum energetic comparativ cu alti producatori de corpuri de iluminat T8 standard

\*\* Economie de consum energetic comparativ cu alti producatori de corpuri de iluminat T8 standard presupunand un flux luminos egal al dispozitivelor comparate


Dimensiuni:

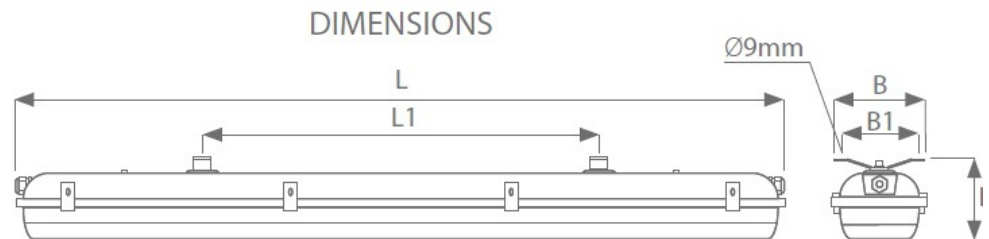

TYPE	L	L1	B	B1	H
INS230LED-0600	673	450	190	160	134
INS230LED-1200	1283	660	190	160	134

Distributie luminoasa:

# PHOTOMETRY

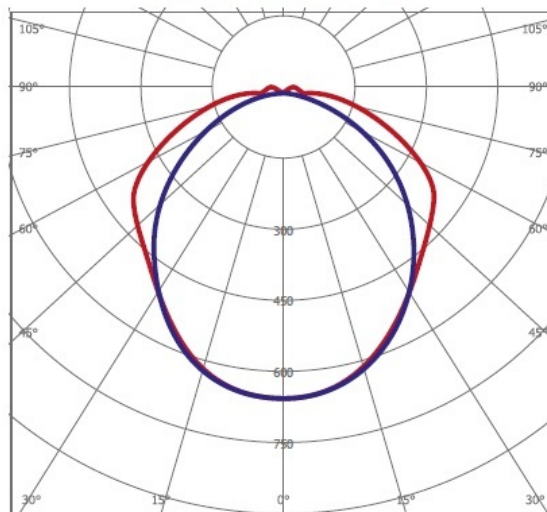

Pret: 1 325,05 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/atm-lighting-ins-230-led-20-5w>