

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ATM LIGHTING CORP DE ILUMINAT PENTRU UZ INDUSTRIAL CU DISTRIBU INGUSTA A FLUXULUI LUMINOS INS 395 LED 87,8W (NB)

Corp de iluminat LED pentru uz industrial cu distributie ingusta a fluxului luminos (NB) sau cu distributie larga a fluxului luminos (WB). Elemente optice adaptabile in mod individual pentru fiecare aplicatie. A pentru fabrici si hale de productie de dimensiuni reduse.

Materiale folosite:

Carcasa: otel galvanizat vopsit electrostatic

Dispersor: sticla temperata

Placa de montaj: aluminiu

Reflector: otel vopsit electrostatic (NB) sau aluminiu MIRO 4 (WB)

Caracteristici tehnice :

Putere LED: 87,8W

Flux luminos : 10860 lm

Eficienta luminoasa: 124 lm/W

Sursa de iluminat: LED

Clasa de protectie modul: I

Grad de protectie: IP54

CRI: >80

Factor de putere: $\geq 0,95$

Durata de viata: > 50.000h L70B10

Temperatura de culoare: 4000K

Temperatura mediului ambiant: de la -25 ° C până la + 45 ° C

Montaj: pe tavan sau pe perete

Tensiune de alimentare: 230V

Inlocuitor T8: 2x80W

Analiza comparativa:


INS 395 LED 87,8W - economie de 46% fata de inlocuitorul T8

INS 395 LED 87,8W - economie de 55% a rețelei electrice

* Economie de consum energetic comparativ cu alti producatori de corpuri de iluminat T8 standard

** Economie de consum energetic comparativ cu alti producatori de corpuri de iluminat T8 standard presupunand un flux luminos egal al dispozitivelor comparate


Dimensiuni:

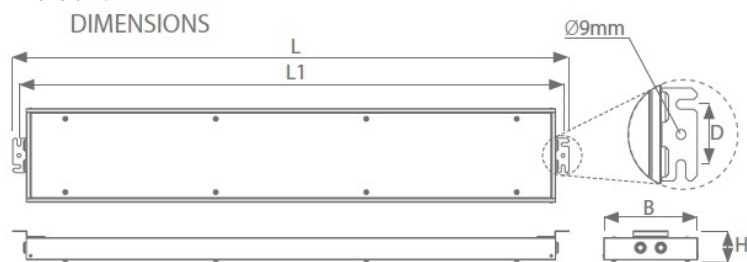

TYPE	L	L1	B	D	H
INS395LED-1200-B4	1368	1338	234	55	76
INS395LED-1200-B8	1368	1338	408	55	76
INS395LED-1500-A2B4	1648	1618	234	55	76
INS395LED-1500-A4B8	1648	1618	408	55	76

Distributie luminoasa:

PHOTOMETRY

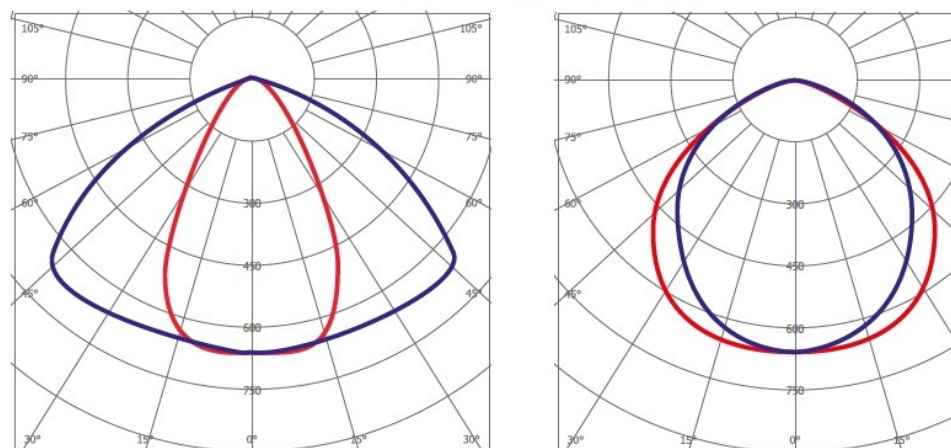

Pret: 3 551,16 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/atm-lighting-ins-395-led-87-8w-nb>