


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
 Reg. com.: J23/3300/2016  
 CIF: RO36421140  
 Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
 sens giratoriu Tehodor Pallady-  
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
 Banca: BRD  
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER IDPN - INTRERUPTOR - IDPN - 1P + N - 10A - CURBA C**

Siguranta automata Faza+ nul  
 Intreruptoarele automate sunt destinate protectiei impotriva curentilor de suprasarcina si de scurtcircuit, pentru comanda si sectionarea circuitelor de distributie electrica terminala tertiare, agricole si industriale, in sisteme de tratare a neutrlui tip TT sau TN-S, care necesita intreruperea neutrlui fara protectia sa.  
 Protectia persoanelor si a bunurilor contra contactelor directe sau indirecte, defectelor de izolatie si riscurilor de incendiu este realizata cu intreruptoare automate diferentiale.  
 Curent scurt circuit 10A  
 tensiune de alimentare 230V  
 Sistem de montaj pe sina omega , siguranta se poate monta in orice pozitie.

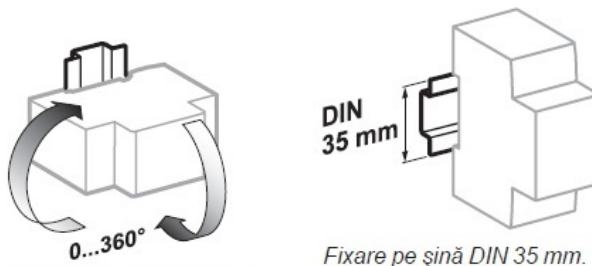

Instalare în orice poziție.


Conectare conductor rigid sau flexibil

Conectare

	Calibru	Cuplu de strângere	Cabluri de cupru	
			Rigide	Flexibile sau cu pin
	IDPN, IDPN N	2 N.m	0.75 la 16 mm <sup>2</sup>	0.33 la 10 mm <sup>2</sup>


Dimensiuni A 70 B 18 C 44 D 80 E 76

**Dimensiuni (mm)**

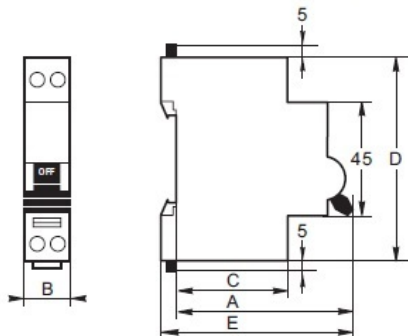

Atentie siguranta ofera protectie la scurt circuit si suprasarcina doar pentru contactul de Faza ( care este si marcata ) , contactul de Nul fiind deconectat o data cu faza.

**1P+N**



Garantate pentru anduranta mecanica sau electrica la maxim 20 000 aclansari.  
 Temperatura de functionare -20+70 grade celsius  
 Ocupa 1 modul sina din  
 Grad de protectie IP20 normal sau montat in cofretul electric Ip40  
 Se recomanda alimentare sigurantei automate cu busbar Faza+nul

Pret: 22,54 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/siguranta-automata-faza-nul-1p-n-4-5ka-10a-c-dpn-26811>