


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL 1P+N,30MA,32A/C,10KA,IDPN H

Siguranta automata 1P+N.



Intreruptoarele automate diferentiate iDPNa asigura protectia completa a circuitelor finale la supracurenti si defecte de izolatie,

Protectia persoanelor impotriva electrocutarii prin contact direct ($\leq 30 \text{ mA}$)

Protectia persoanelor impotriva electrocutarii prin contact indirect (300 mA)

Protectia instalatiilor impotriva incendiilor (300mA)

Tehnologia electromagnetica folosita asigura protectia diferentiata pana aproape de 0 V ,independent de tensiune.

Intrerupatorul a fost conceput sa asigure securitatea si continuitatea in serviciu optim al instalatiilor perturbate de:

- conditii atmosferice extreme,
- sarcini generatoare de armonici,
- curenti tranzitorii de comutatie.

Curent scurt circuit 32A

Tensiune de alimentare 230V

Conectare conductor rigid sau flexibil


Conectare

	Calibru		Cabluri de cupru	
	Cuplu de strângere	Rigide	Flexibile sau cu pin	
	2 N.m			
6 la 40 A		1 la 16 mm ²	1 la 10 mm ²	

Garantate pentru anduranta mecanica si electrica 20 000 acclansari

Temperatura de functionare -25 +60 grade celsius


Dimensiuni (mm)

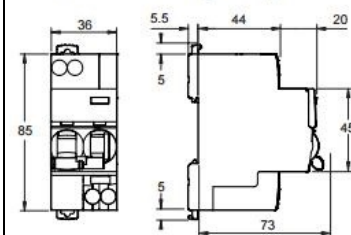


Ocupa 2 module pe sina din

Sistem de montaj pe sina omega , siguranta se poate monta in orice pozitie


Grad de protectie IP20 normal sau montat in cofretul electric Ip40



Fixare pe șină DIN de 35 mm.



Instalare în orice poziție.



Frecventa de functionare 50/60 Hz.

Pret: 178,03 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intrerupator-automat-diferential-1p-n-30ma->

