


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

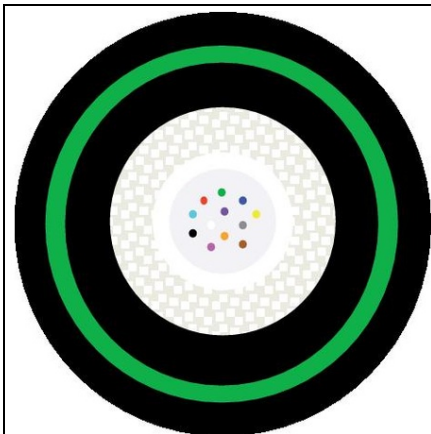

LAPP FIBRA OPTICA DIN STICLA HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM3

Cablu de fibră optică rezistent la foc, cu loose tube, izolație interioară și exterioră LSZH, bandă corugată din oțel HITRONIC® FIRE- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H- cablu de fibră optică rezistent la foc, cu loose tube, izolație interioară și exterioră, bandă corugată din oțel și fibre optice SM sau MM

Rezistență la foc pentru cel puțin 90 minute, în caz de incendiu

* Cablurile au fost testate să reziste 180 min

Informații articol

Articol nr.: 27560312

Denumire articol: HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM3

Fibră de tip: 50/125 OM3

Numărul de fibre: 12

Diametru exterior [mm]: 9.6

Greutate (kg / km): 123

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Menținerea integrității izolației în caz de incendiu conform IEC 60331-25

Potrivit pentru instalarea în tuneluri unde siguranța la foc este critică

Un strat suplimentar de izolație protejează fibrele în medii dure de lucru

Armătură oferă o bună protecție mecanică precum E și împotriva rozatoarelor

rezistent UV cu barieră laterală și longitudinală la apă

Domeniu de utilizare

În zonele industriale cu foc tehnologic

Zone ușor inflamabile sau cu risc de incendiu

Pentru utilizare la interior și la exterior

Metode de pozare: tuburi de plastic, țevi sau paturi de cablu

Caracteristicile produsului

Comportamentul la foc: - fără halogeni (IEC 60754-1) - întârziere la propagarea focului

(IEC 60332-3) - densitate scăzută de fum (IEC 61034-1/2) - integritatea circuitelor (IEC

60331-25); Cabluri de fibră optică

Tub central pentru până la 24 fibre

Fibre identificate prin culori

Blocarea longitudinală a apei

Izolație exterioră cu întârzierea propagării focului și fără halogeni

Descrierea produsului

Tub larg umplut cu gel

Fibre de sticlă ce conferă rezistență la tracțiune și constituie barieră la apă

Armătură din bandă de oțel gofrată

Izolații interioare și exterioare LSZH

Culoare: negru (RAL 9005)

Norme de referință / aprobări

Construcție

Pret: 2 965,96 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fibra-optica-din-sticla-hitronic-fire-12g-50-125-om3-284423>