


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

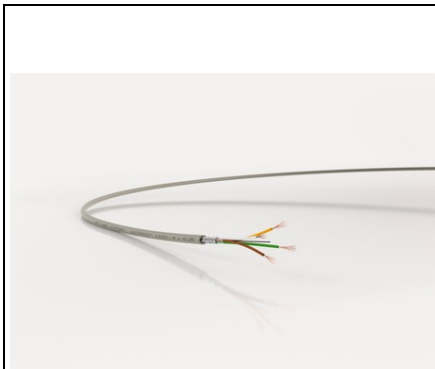

### **LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LIYCY 10X0,5**

Cabluri ecranate pentru transfer de date , codul de culori conform cu DIN 47100  
UNITRONIC® LiYCY: Cablu ecranat de date de joasă frecvență izolat cu PVC cu  
intarzierea propagării focului , conductori colorați conform DIN 47100 codat, flexibil (  
liE>e fine de 0,34 mm<sup>2</sup> pentru Maxi TERMI-POINT®) pentru aparate de mĂsurĂE™i  
control

Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucȚii (CPR): O selecȚie a numerelor  
articolelor este disponibilĂ la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
InformaȚii articol  
Articol nr.: 0034610  
NumĂrul de conductori Ăi secĂfiunea acestora mm<sup>2</sup>: 10 x 0.5  
Diametru exterior [mm]: 9.3  
Index Cupru (kg/km): 88  
Greutate (kg / km): 139  
informaȚii despre produs (PDF)  
FiE™Ăf tehnicĂf  
DeclaraȚie de performanĂf  
Beneficii  
Tresa colectivĂf minimizeazĂf interferenĂele electromagnetice  
PosibilitĂE>i pentru aplicaȚii multiple  
Domeniu de utilizare  
Cablurile ecranate de dimensiuni mici sunt potrivite pentru utilizarea in sisteme  
informatice, instrumentaȚie, echipamente de birou, cantare  
IncĂperi uscate sau umede  
Caracteristicile produsului  
Intarzierea propagĂfrii focului: IEC 60332-1-2  
Descrierea produsului  
Conductor din liĂe fine / multiple ( 0.34 mm<sup>2</sup>) din cupru, neizolate  
IzolaȚia conductorului realizatĂf din PVC  
Ecran Ăfesut din liĂe de cupru cositorit  
IzolaȚie exteriorĂf: PVCCuloarea izolaȚiei exterioare: gri pietriĂf (RAL 7032)  
Norme de referinĂf / aprobĂfri  
Bazat pe VDE 0812  
ConstrucȚie  
Pret: 27,77 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-liycy-10x0-5-286518>