


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LEDVANCE PANEL LED LEDVANCE COMPACT 600 V 33W 3630LM
3000K 6X6 NOC**

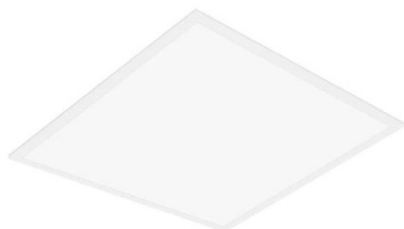

Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil
Echipat cu sursa: Da
Durata nominala de viata (ore): 50000 h
Grad de protectie (IP): IP40
Clasa de protectie la impact: IK02
Tip de conexiune: Conexiune cu surub
Caracteristici materiale
Material carcasa: Aluminiu
Finisaj: Mat
Culoare carcasa: Alb
Material dispersor/ abajur: Plastic transparent
Caracteristici tehnice iluminat
Culoare lumina: Alb
Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 80
Indice de redare a culorilor (CRI): 80-89
Temperatura de culoare: 3000 K
Plaja temperatura de culoare: 3000-3000 K
Eficienta luminoasa: 110 Lm/W
Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 3630 lm
Tip de iluminat: Direct
Unghiul de dispersie: Fascicul foarte larg >80°
Finisaj reflector (grila): Mat
Finisaj reflector: Alb
Potrivit pentru spatiu de lucru cu monitor: Da
EN. Flickering value Pst LM: 1
Cod culoare lumina: 830
Fara functie de dimare: Da
Caracteristici electrice
Putere sistem: 33 W
Tensiune alimentare: 220-240 V
Tip alimentare: AC
Clasa de protectie la atingere: II
Frecventa retea: 50-60 Hz
Factor de putere: 0.9
Intensitate curent nominala: 150 mA
Tip de aparat: Droser electronic standard (HF)
Echipament de control inclus: Nu
Numar poli: 2
Caracteristici de temperatura
Temperatura ambientala: -10-50 °C
Caracteristici montaj
Poate fi montat aplicat: Da
Poate fi montat incastrat: Da
Poate fi montat pe plafon: Da
Poate fi montat suspendat: Da
Inaltime/adancime spatiu montaj: 50 mm
Dimensiuni produs
Latime: 595 mm
Inaltime/adancime: 27 mm
Lungime: 595 mm
Certificari
Marcaj CE: Da
Pret: 163,26 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panel-led-ledvance-compact-600-v-33w-3630lm-3000k-6x6-noc-343391>