


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

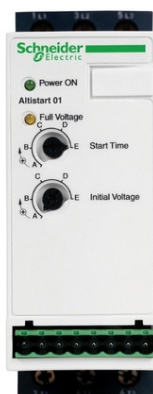

SCHNEIDER SOFT STARTER PENTRU MOTOR ASINCRON - ATS01 - 9 A - 110 - 480V - 1.1 - 4 KW

gama de produse Altistart 01
tip produs sau componenta Declansator lent
destinatie produs Motoare asincrone
aplicatie specifica produsului Aparat simplu
nume scurt al dispozitivului ATS01
numar de faze in retea 1 faza
[Us] tensiune nominala de alimentare 110...480 V - 10...10 %
putere motor kW 4 kW, 3 faze la 400 V - 1,5 kW, 3 faze la 230 V - 1,1 kW, 1 faza la 230 V
putere motor hp 1 CP, 3 faze la 210 V - 2 CP, 3 faze la 230 V - 5 CP, 3 faze la 460 V
Curent nominal demaror 9 A
categorii de utilizare AC-53B conformitate cu EN/IEC 60947-4-2
consum de curent 45 A la sarcina nominala
tip de pornire Pornire cu rampa de tensiune
puterea disipata in W 1 W la sarcina nominala si la sfarsitul pornirii - 46 W in starea de
tranzitie
stil de asamblare Cu radiator
functie disponibila Sunt integrat
limite tensiune de alimentare 99...528 V
frecventa de alimentare 50...60 Hz - 5...5 %
frecventa retea 47.5...63 Hz
tensiune de iesire compatibilitate electromagnetica Emisii conduse si radiate nivel B
conformitate cu CISPR 11 - Emisii conduse si radiate nivel B conformitate cu IEC 60947-
4-2 - Unde oscilante amortizate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-12 - Descarcare
electrostatica nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2 - Imunitate EMC conformitate cu
EN 50082-1 - Imunitate EMC conformitate cu EN 50082-2 - Armonici conformitate cu
IEC 1000-3-2 - Armonici conformitate cu IEC 1000-3-4 - Imunitate la interferente
conduse cauzate de campurile radioelectrice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6 -
Imunitate la tranzienti electrici nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4 - Imunitate la
interferente radioelectrice radiate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3 -
Microintreruperi si fluctuatii ale tensiunii conformitate cu IEC 61000-4-11 - Impuls de
tensiune/curent nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
standarde EN/IEC 60947-4-2
certificari produs C-Tick - B44.1-96/ASME A17.5 pentru demaror legat la borna delta a
motorului - GOST - CSA - CCC - UL
grad de protectie IP IP20
grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 60947-4-2
rezistenta la vibratii 1 gn ($f= 13...150$ Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6 - 1.5 mm
varf la varf ($f= 3...13$ Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
umiditate relativa 5...95 % fara condens sau picaturi de apa conformitate cu EN/IEC
60068-2-3
temperatura de utilizare -10...40 °C (fara declasare) - 40...50 °C (cu declasarea
curentului cu 2 % pe °C)
temperatura de depozitare -25...70 °C conformitate cu EN/IEC 60947-4-2
altitudinea de functionare 1000 m cu declasarea curentului cu 2.2 % pentru fiecare 100
m
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 585,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/soft-starter-pentru-motor-asincron-ats01-9-a-110-480v-1-1-4-kw-96447>