



## SCHNEIDER IDPN - INTRERUPTOR - IDPN - 1P + N - 25A - CURBA C

Siguranta automata Faza+ nul

Intreruptoarele automate sunt destinate protectiei impotriva curentilor de suprasarcina si de scurtcircuit, pentru comanda si sectionarea circuitelor de distributie electrica terminala tertiare, agricole si industriale, in sisteme de tratare a neutrlui tip TT sau TN-S, care necesita intreruperea neutrlui fara protectia sa.

Protectia persoanelor si a bunurilor contra contactelor directe sau indirecte, defectelor de izolatie si riscurilor de incendiu este realizata cu intreruptoare automate diferentiale.

Curent scurt circuit 25A


tensiune de alimentare 230V

Sistem de montaj pe sin:

monta in orice pozitie.



Instalare în orice poziție.



Fixare pe șină DIN 35 mm.

Conectare conductor rigid sau flexibil


### Conectare



| Calibru      | Cuplu de strângere | Cabluri de cupru           |                            |
|--------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
|              |                    | Rigide                     | Flexibile sau cu pin       |
| IDPN, IDPN N | 2 N.m              | 0.75 la 16 mm <sup>2</sup> | 0.33 la 10 mm <sup>2</sup> |


Dimensiuni A 70 B 18 C 44 D 80 E 76

## Dimensiuni (mm)

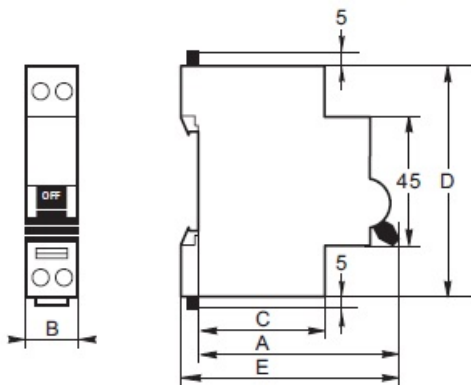

Atentie siguranta ofera protectie la scurt circuit si suprasarcina doar pentru contactul de Faza ( care este si marcata ) , contactul de Nul fiind deconectat o data cu faza.

### 1P+N



Garantate pentru anduranta mecanica sau electrica la maxim 20 000 acclansari.

Temperatura de functionare -20+70 grade celsius

Ocupa 1 modul sina din

Grad de protectie IP20 normal sau montat in cofretul electric Ip40

Se recomanda alimentare sigurantei automate cu busbar Faza+nul

Pret: 31,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/siguranta-automata-faza-nul-1p-n-4-5ka-25a-c-dpn-26814>