



## **ZUBR RELEU MONITORIZARE TENSIUNE D32T,MODULAR 32A**

Ideal pentru protectia aparatelor electronice a centralelor termice pentru protectia placilor electronice a acestora.

Releul pentru monitorizarea tensiunii este un dispozitiv de protectie a consumatorilor electrici contra socurilor din retea (analizeaza nivelul marit sau scazut de tensiune).

Monitorizarea tensiunii se face in intervalul AC 120÷280V.

Tensiunea maxima si minima admisa in circuitul electric se seteaza manual;

Timpul deconectarii la tensiune marita - max 0,05 sec;

Timpul deconectarii la tensiune scuzata - max 1,2 sec;


Timpul reconectarii dupa restabilirea tensiunii din retea poate fi setat manual in intervalul 3 - 600 sec;

Tensiune de alimentare dispozitiv 100÷400V;

Protectie interna contra supraincalzirii;

AC1, 3-MODULE pe sina DIN ,se monteaza in tabloul electric.

Curent maxim admis 32A.

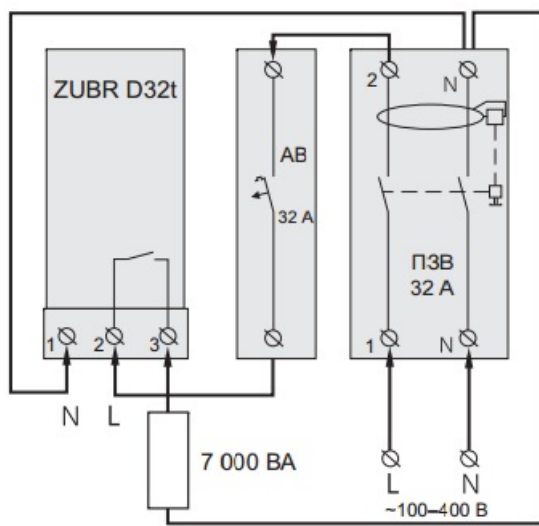

Pret: 165,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-monitorizare-tensiune-d32t-modular-32a>