



ZUBR RELEU MONITORIZARE CURENT RET I32

Este un releu de monitorizare a intensitatii curentului in circuite AC1.

Se utilizeaza pentru a evita conectarea simultana a dispozitivelor electrice cu o putere mai mare decat cea admisa sau pentru repartizarea curentului catre mai multi consumatori cu stabilirea plafonului de curent pentru fiecare in parte.

Valoare setata a curentului admis 0.1÷32A;

Timpul de asteptare a decuplarii consumatorului la depasirea curentului maxim stabilit - 0÷240 sec;


Timpul reconectarii consumatorului dupa reintrarea in parametrii de consum stabiliti 3÷600 sec;

Curent maxim admis 32A;

Tensiune de alimentare dispozitiv 100÷400V;

Protectie interna contra supraincalzirii;

AC1, 3-MODULE pe sina DIN ,se monteaza in tabloul electric.

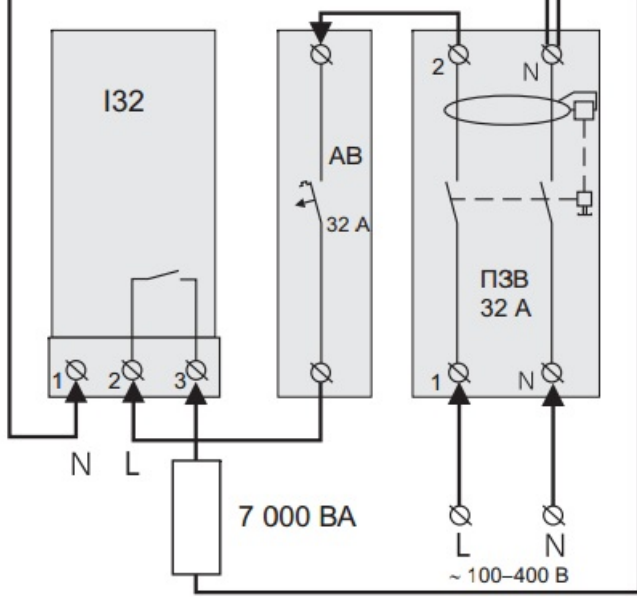

Pret: 180,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-monitorizare-tensiune-trifazata-3f-modular-5a>