




CONTACT ITALIA REGLETA COMPONENTIBILA DE TRECERE CU CLEMA 16MM P TRANSPARENTA

Gama de produse este formata din trei modele cu un singur pol MC06, MC16, MC35 care permit introducerea firelor cu sec π iuni max respectiv de 6 mm 2 , 16 mm 2 , 35 mm 2 .

Modele cu aceeasi sectiune pot fi asamblate in diferite configuratii de la doua pana la cinci poli. In combina π ie cu trei si cinci poli rezultatul este o structura piramidala care optimizeaza utilizarea spatiului, in special in aplica π iile de imbinari de rasini si gel. De asemenea, este posibil s π se creeze modele cu diferite sec π iuni, practic regletele se pot amesteca intre ele.




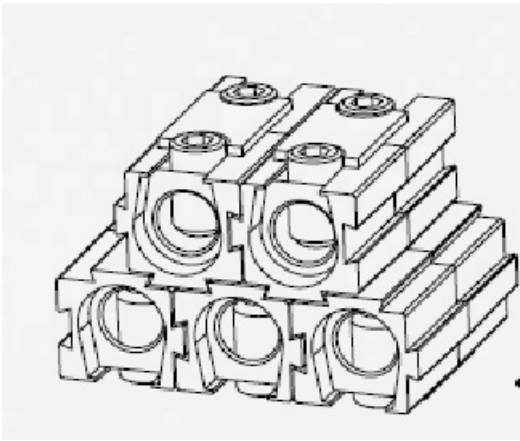


Specificatii tehnice :



- temperatura de functionare -20 +90 grade celsius
- tensiune nominala 500 V
- curent nominal: 24 A pentru MC06, 41A pentru MC16, 76 A pentru MC35

Dimensiunie



MC06



MC16



MC35



Pret: 10,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/regleta-componibila-de-trecere-cu-clema-16mmp-transparenta>