



GENERAL ELECTRIC RELEU DIFERENTIAL REGLABIL 30MA...30A

Acest dispozitiv rezidual de curent ocupa numai 2 module funcționează cu reglaj pentru curentul diferential de la $I_{dn} = 30\text{mA}$ instantaneu pana la 19 intervale de setare selectabile 30mA ... 30A sensibilitate cu 7 grupe selectabile


Dispozitivul este prevazut cu alarma (1 iesire releu) si buton local de testare de la distanta.

GRDT + TOP funcționează împreună cu dispozitivele din seria TOR care permit detectarea scurgerilor de pamant, curenti spre pamant cauzate de defecte de izolare pe masini sau instalatii.




Viteza de reactie este de 0-5 secunde

Diagrama electrica :

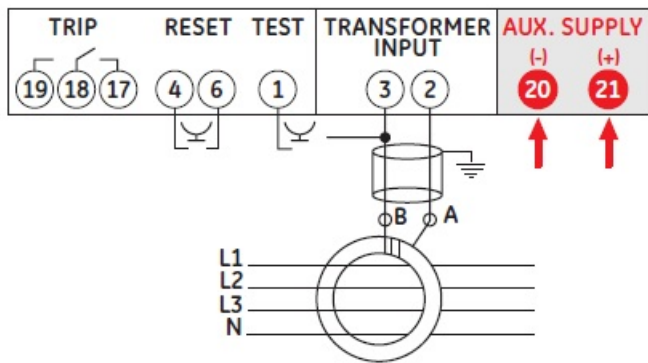

Dimensiuni

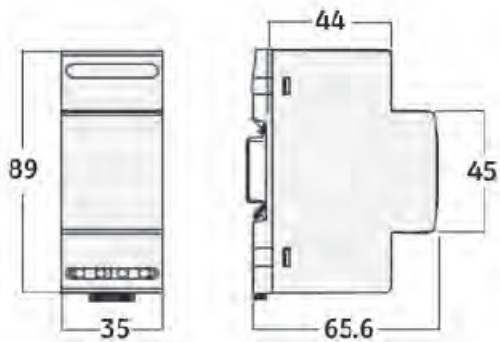

Pret: 895,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-diferential-reglabil-30ma-30a>