



CONTACT ITALIA MANSON PREUMPLUT CU GEL PENTRU CONEXIUNE ELECTRICA LINIARA BREAK 100 - 220X100X50MM

Seria BREAK pentru imbinari electrice preumplute cu gel este adecvata pentru a asigura izolarea conexiunilor liniare si derivate la tensiuni joase de 0,6 / 1 kV unipolara si multipolara.


Gama cuprinde o serie liniara si un derivat.

Cutia face posibila realizarea atat a conexiunilor unipolare cat si a celor multipolare cu o sectiune transversala maxima de $1 \times 185 \text{ mm}^2$ si respectiv $4 \times 25 \text{ mm}^2$; a doua, in loc de a face ramuri unipolare si multipolara cu o sectiune transversala maxima de $1 \times 120 \text{ mm}^2$ si, respectiv, $4 \times 10 \text{ mm}^2$.

Izolarea fazelor în fiecare imbinare se realizeaza prin intermediul unui separator din kit sau prin utilizarea unor blocuri terminale modulare inovatoare izolate pana la cinci faze cu o sectiune transversala maxima de 35 mm^2 .



Componente

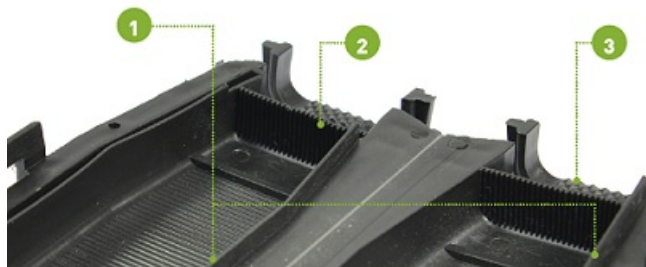

Doa cochilii articulate din polipropilena, cu sistem brevetat pentru etanseitatea la apa, constand dintr-o nervura interioara longitudinala (1) care actioneaza ca un perete de izolare la gel. La ambele capete, peretii prefabricati (2) permit scurgerea gelului si astfel se asigura o buna etanseitate la patrunderea apei. Miscarea cablurilor este blocata datorita elementelor de strangere (3) si a celor 2 bride existente in pachet.

Avantaje :

- conexiune re-accesibila
- rezisten?? mecanica ridicata, cu o gama larga de functii temperatura
- asezarea rapida
- gel incrucisat in cele doua cochilii (evitand turnarea suplimentara)
- versatilitatea aplicarii, chiar si in conditii de scufundare
- rezistenta dielectrica ridicata
- fixare cabluri fara alunecare
- rezistenta ridicata împotriva agentilor chimici sau a razelor UV

| Codice Code | Descriere Description | Tipul de conexiune Connection Type | Princ. Main mm ² | | Deriv. Shunted mm ² | | Princ. Main mm ² | | Deriv. Shunted mm ² | | Princ. Main mm ² | | Deriv. Shunted mm ² | | Princ. Main mm ² | | Deriv. Shunted mm ² | | Confeziune Package | Dimensiuni Size (mm) | | |
|----------------|--|---|-----------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------|-----|----|
| | | | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | | A | B | C |
| BREAK25 | giunto in gel da 70 mm gel joint of 70 mm | Lineare Main line | 1,5 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | 4/120 | 70 | 42 | 24 |
| | | derivata Shunted | 1,5 | 25 | 1,5 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BREAK30 | giunto in gel da 100 mm gel joint of 100mm | Lineare Main line | 1,5 | 50 | | | 1,5 | 10 | | | 1,5 | 4 | | | 1,5 | 2,5 | | | 5/100 | 100 | 59 | 34 |
| | | derivata Shunted | 1,5 | 50 | 1,5 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BREAK50 | giunto in gel da 165 mm gel joint of 165 mm | Lineare Main line | 10 | 120 | | | 6 | 16 | | | 1,5 | 10 | | | 1,5 | 10 | | | 3/60 | 165 | 62 | 36 |
| | | derivata Shunted | 10 | 70 | 1,5 | 35 | 1,5 | 10 | 1,5 | 6 | 1,5 | 10 | 1,5 | 4 | 1,5 | 6 | 1,5 | 4 | | | | |
| BREAK100 | giunto in gel da 220 mm gel joint of 220 mm | Lineare Main line | 35 | 185 | | | 16 | 50 | | | 4 | 25 | | | 6 | 25 | | | 1/20 | 220 | 100 | 50 |
| | | derivata Shunted | 25 | 150 | 10 | 120 | 10 | 35 | 6 | 25 | 4 | 16 | 2,5 | 4 | 6 | 16 | 2,5 | 10 | | | | |
| BREAK50Y | giunto in gel da 180 mm gel joint of 180 mm | derivata Shunted | 6 | 70 | 2,5 | 50 | 1,5 | 25 | 1,5 | 16 | 2,5 | 16 | 1,5 | 10 | 2,5 | 16 | 1,5 | 10 | 1/30 | 180 | 105 | 36 |

Pret: 203,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/manson-preumplut-cu-gel-pentru-conexiune-electrica-liniara-break-100-220x100x50mm>